


Guide

Vägledning till foder i Crossbody/Belt bag

Vägledning till väskans foder - måtten är an-
givna till en väska med måtten 28 x 17 x 9 cm.
Läs alltid hela vägledningen, innan du
börjar.

Har du aldrig provat att sy foder i en väska,
så förtvivla inte, men ha lite tålamod - det är
lätt, om du följer vägledningen.

Man behöver inte ha en symaskin, det kan
sys för hand.

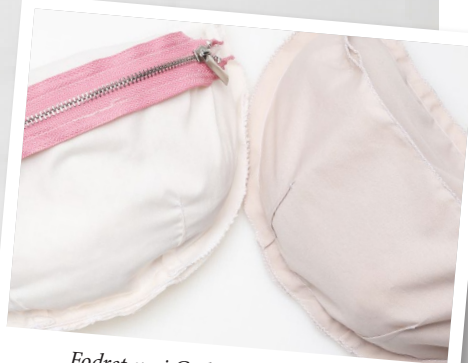

Fodret sys i Go handmades bomull.



*Fodret ger en särskild finish, en extravagant look och
en läcker känsla av kvalitet. Dessutom har fodret även
den goda egenskapen, att hålla formen på väskan.*



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019

Mönsterark

Väskan består av 3 sidor: baksida, framsida och topp. Eftersom det är handarbete, kommer väskans mått vara individuella. Därför är det som visas i denna guide, vägledande till hur det skall göras, så du kan göra ett foder som passar till just din väskas storlek.

- 1.) Börja med att ta ett mönsterpapper eller något annat papper.
- 2.) Väskan har tre sidor, de skall nu ritas upp. Lägg in pappret i väskan och rita så bra som möjligt, var sida för sig, på var sitt papper (baksidan, framsidan och toppen). Det ritas runt kanten.
- 3.) På varje pappersbit skall det nu läggas till sömsmån på ca. 1 cm. Sömsmån är där tygbitarna sys ihop.
- 4.) När sömsmån är ritad – klipps mönstret ut, det är nu tre mönstrark.
- 5.) Mönsterarken läggs på tyget man önskar som foder – och det klipps nu efter mönsterarken, tre sidor.

Nu är mönsterarken färdiga.

Sidorna sys ihop

- 1.) För att ge framsidan en bra form, sys en fäll ca. 5 cm ut från mitten, i bågen, i båda sidor, genom att vika ca. 1 cm nederst på stycket, som sys upp ca. 6 cm, i en spets.
- 2.) Framsidan och baksidan sys ihop i botten av båda styckena.
- 3.) Baksidan och toppen sys ihop.
- 4.) Framsidan och toppen sys ihop, men bara i det stycke som passar till den virkade delen, innan öppningen där blixtlåset skall sitta.

Så är sidorna ihopsydda.

Blixtlås sys fast.

- 5.) Blixtlåset läggs så det passar i öppningen, så rätsidan på blixtlåset, är på avigsidan av fodret. Blixtlåsets ende där man 'drar' skall alltid sitta i slutet av öppningen – är blixtlåset längre än öppningen, sys den andra enden bara in, på det stycke, där framsidan och toppen är ihopsydda.

Så är fodret färdigt.





Fodret sys i väskan


- 1.) Avigan vänds ut på den virkade väskan.
- 2.) Baksidan på fodret, placeras på den virkade väskans baksida och sys med små handstygn runt i fodrets söm och ner i det virkade.
- 3.) Arbetet vänds och fodret är nu inne i den virkade väskan.
- 4.) Blixtlåsets sidor sys in i det virkade.

Fodret är monterat.





Framsida
Vänster halva

Samlat

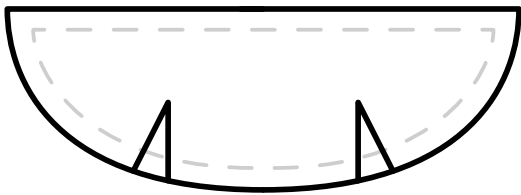


Framsida
Höger halva

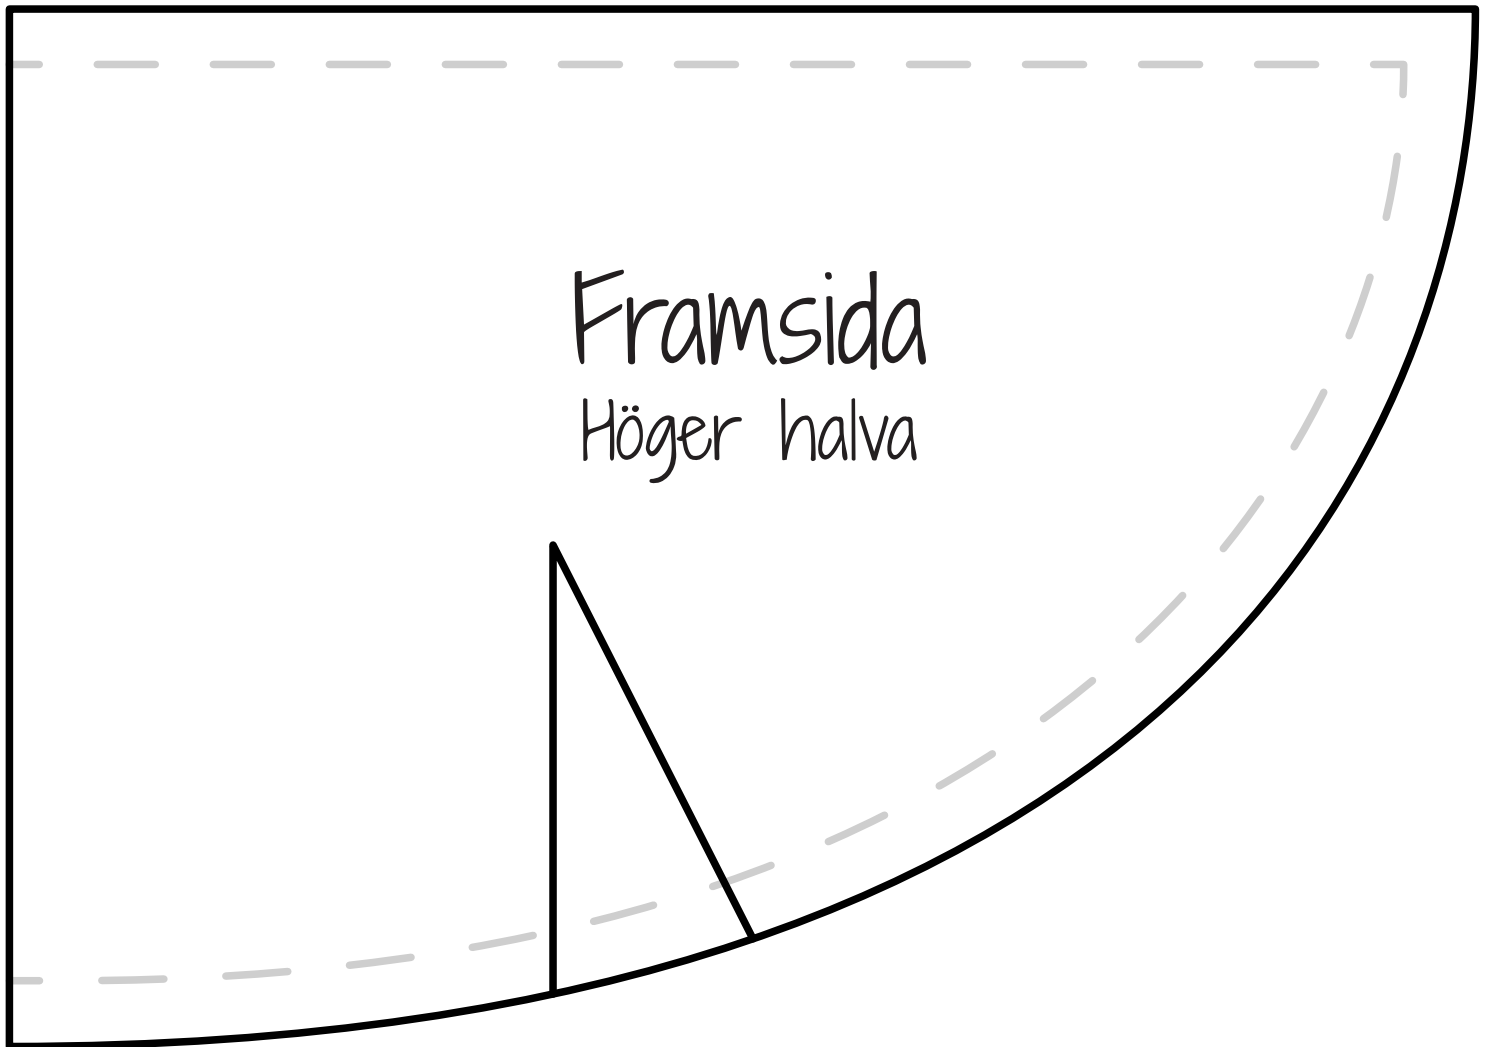

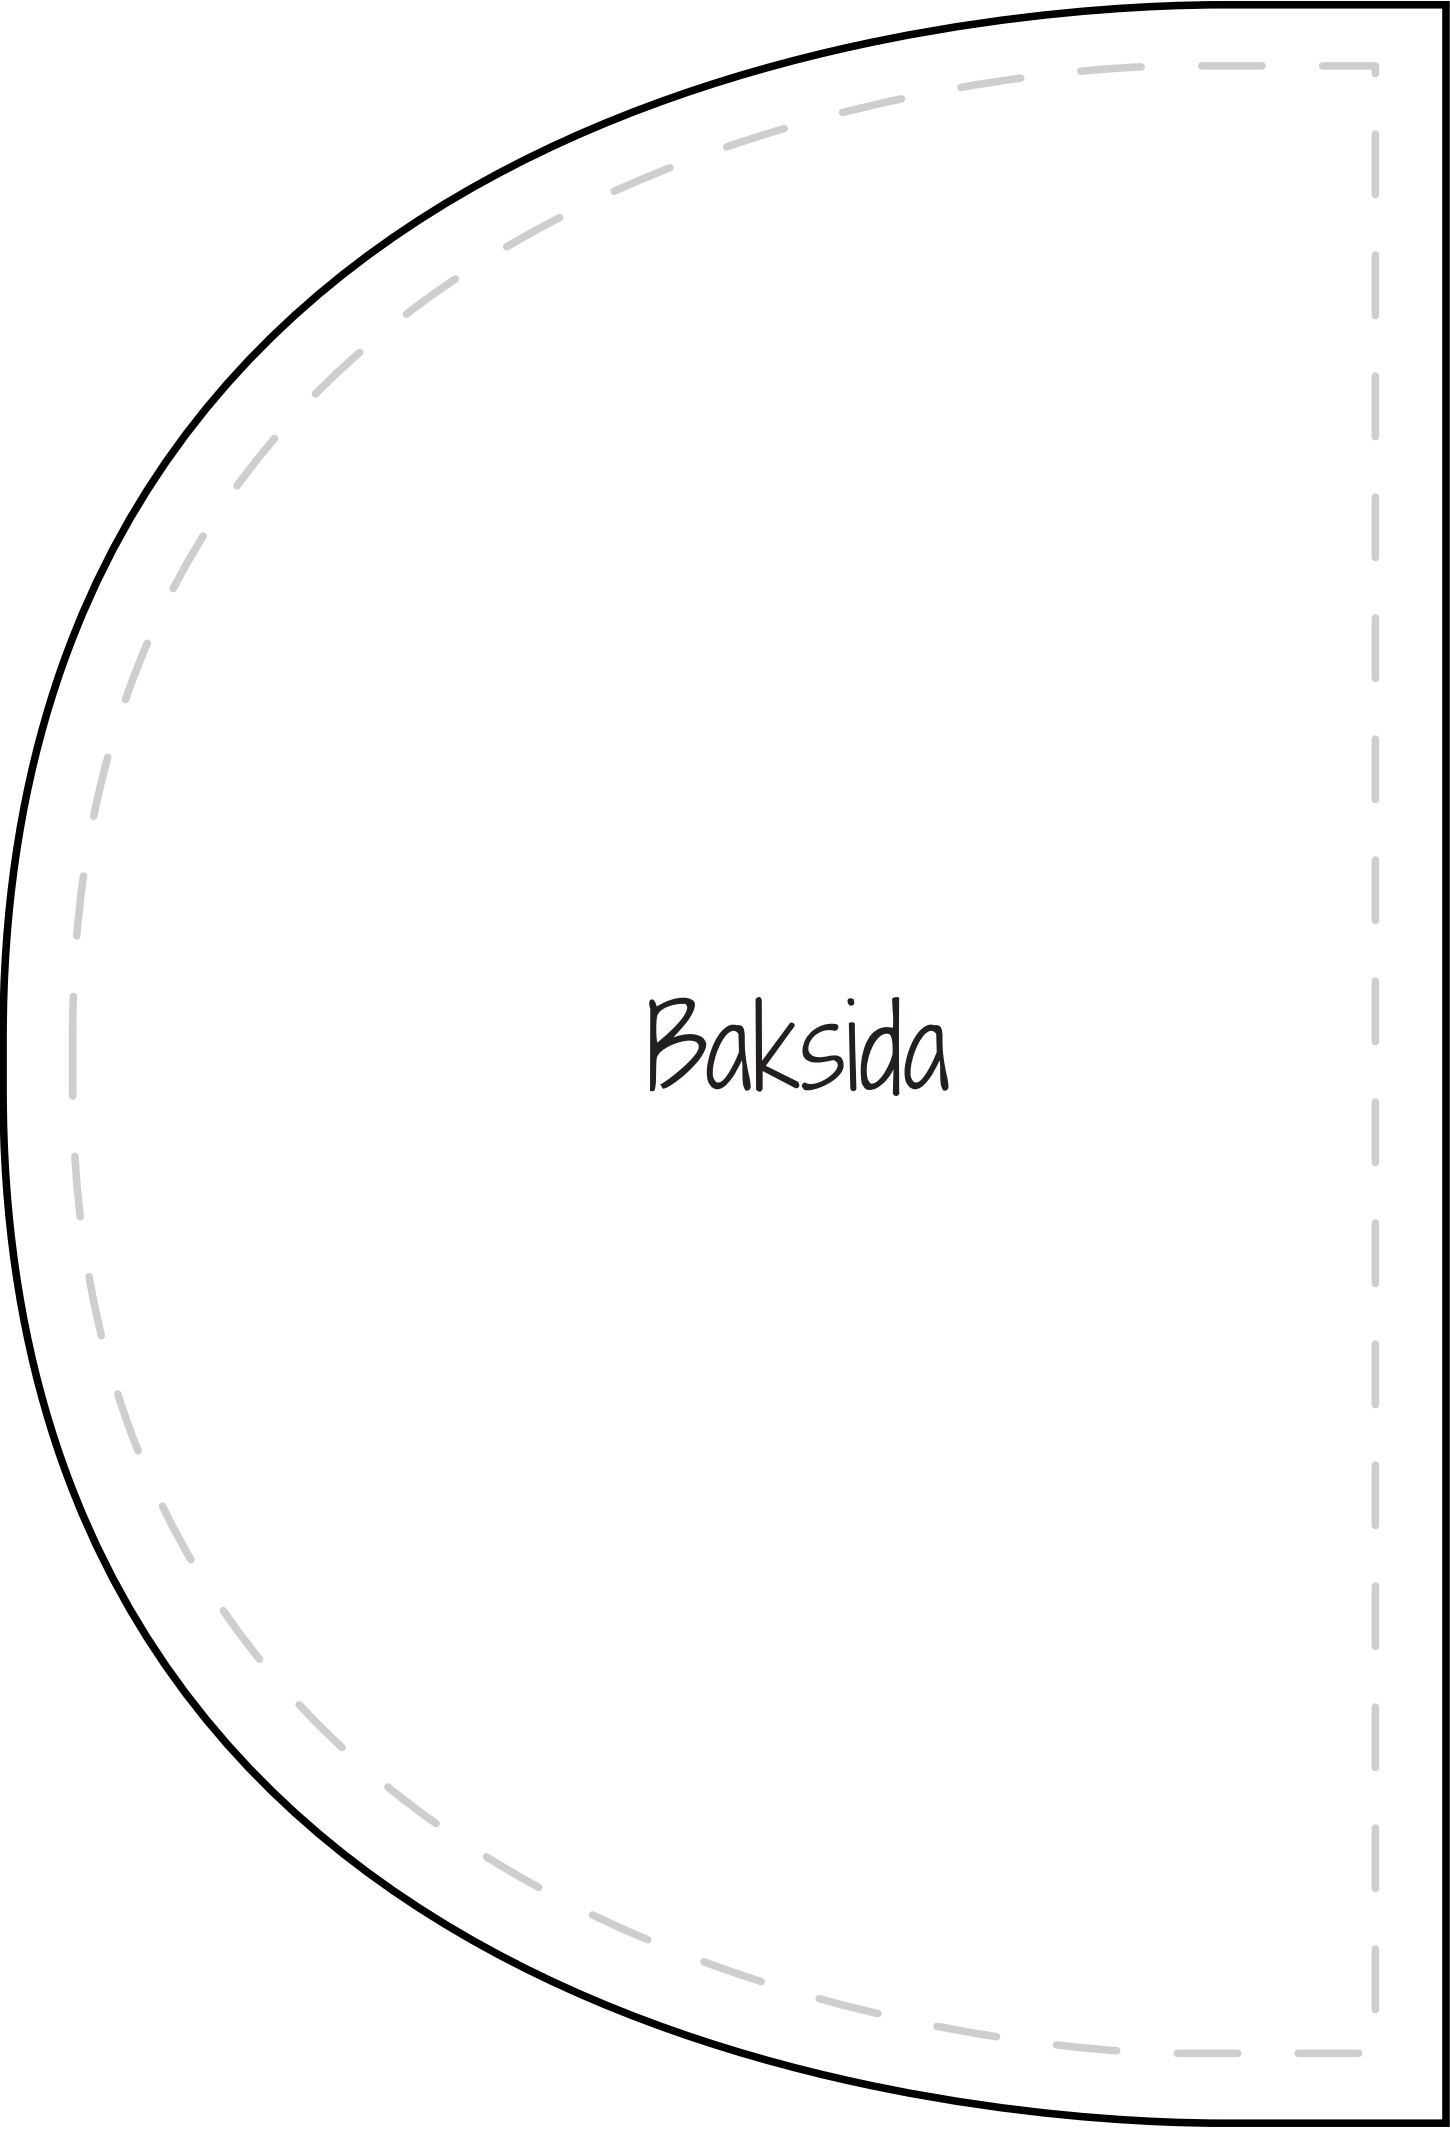

Baksida

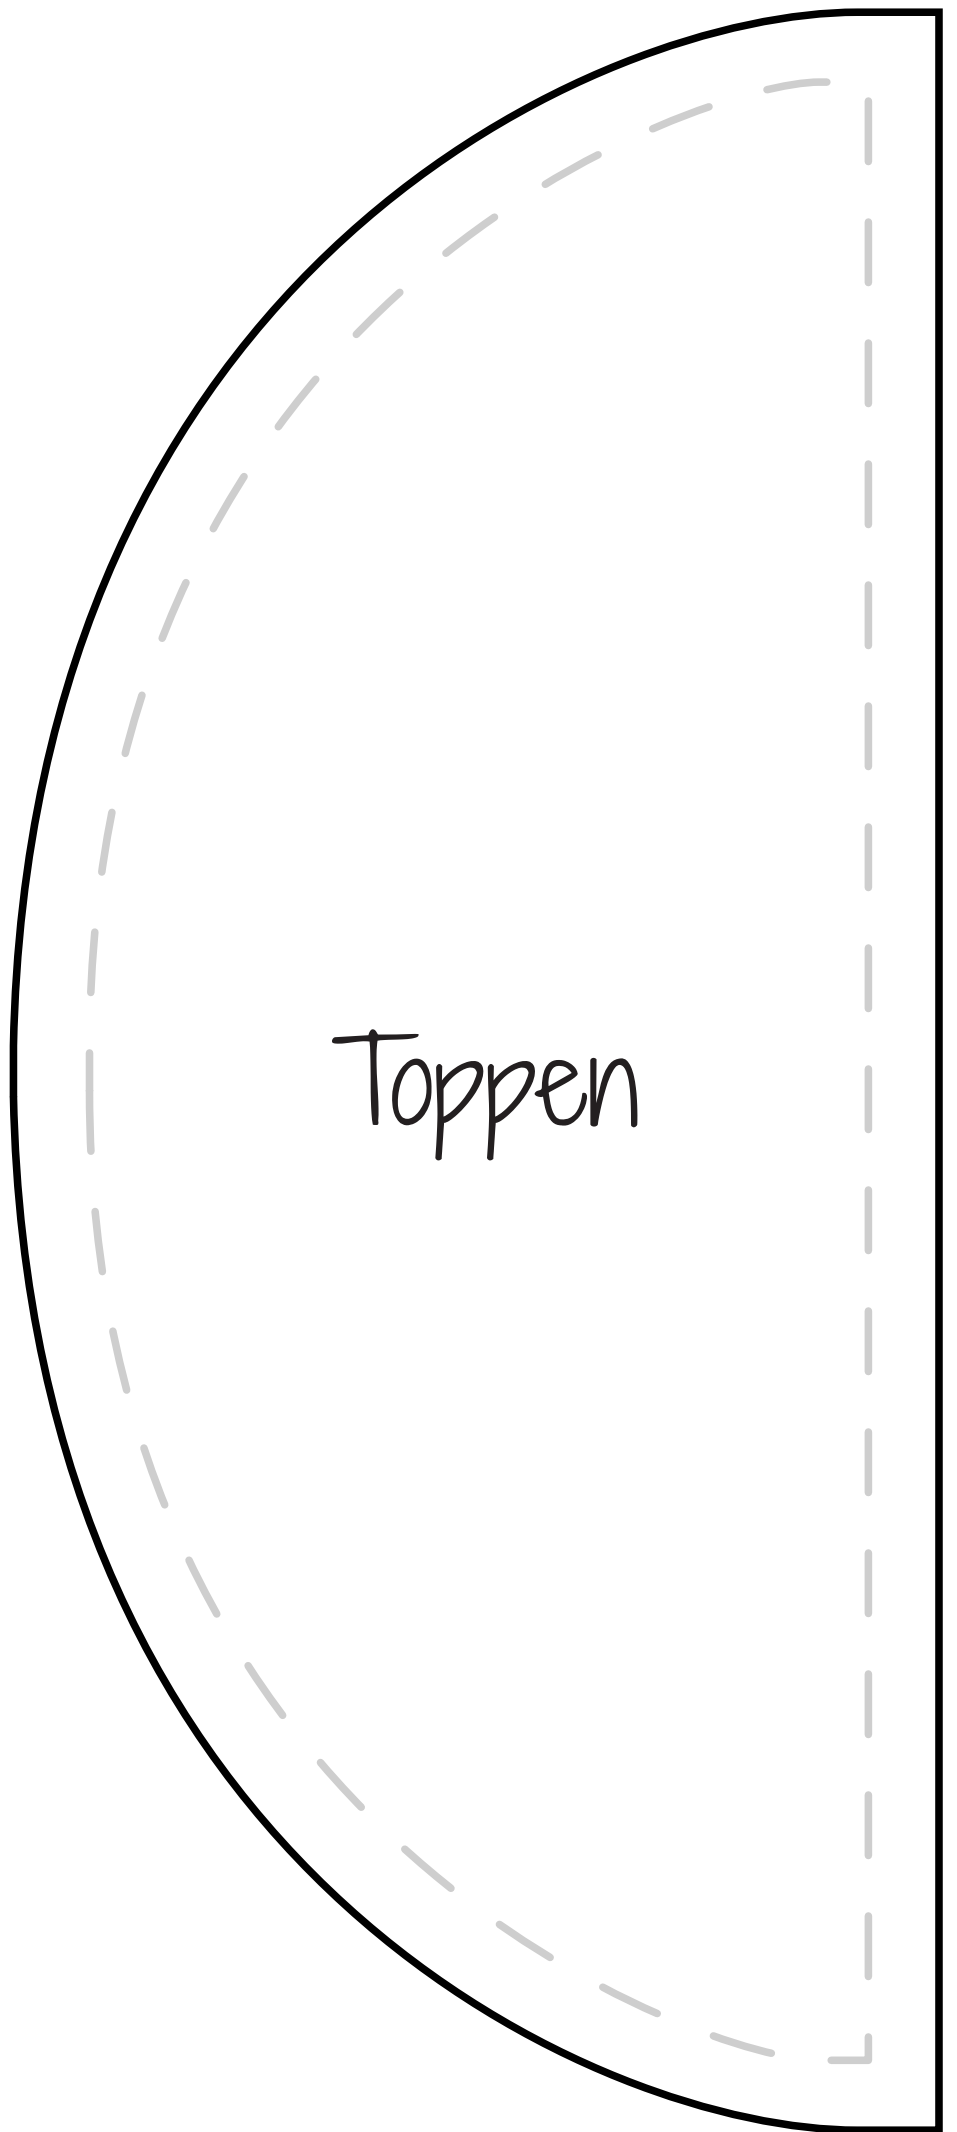

Toppen